


技术特性表

序号	项目	管程	壳程
1	工作压力.MPa	≤0.6	≤0.6
2	设计压力.MPa	0.6	0.6
3	工作温度.°C	≤164	10/65
4	设计温度.°C	164	80
5	介质	饱和水蒸气	水
6	容积 m ³		3.0
7	换热面积 m ²		12
8	主要受压元件材质	S30408	Q345R

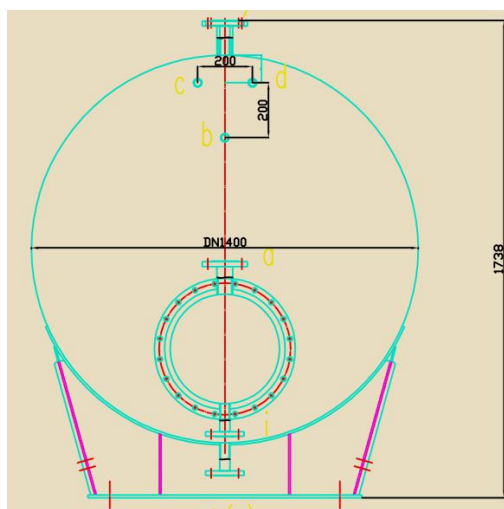

管口表

符号	公称尺寸	连接尺寸标准	连接形式	用途或名称
a	50	PL50(B)-16RF HG/T20592-2009	突面	蒸汽进口
b	G1/2		内螺纹	温包接口
c	G1/2		内螺纹	压力表接口
d	M27*2		内螺纹	温度计接口
e	50	PL50(B)-16RF HG/T20592-2009	突面	被加热水出口
f	32	PL32(B)-16RF HG/T20592-2009	突面	安全阀接口
g	50	PL50(B)-16RF HG/T20592-2009	突面	被加热水进口
h	32	PL32(B)-16RF HG/T20592-2009	突面	排污口
i	32	PL65(B)-16RF HG/T20592-2009	突面	冷凝水出口